

CONFORTHEC

UNE CHALEUR D'AVANCE

4 GAMMES, 4 SOLUTIONS

CARLI®, la gamme de sèche-serviettes pour votre salle de bains.

GENOVA®, la gamme de radiateurs élégants et discrets pour vos chambres.

CARLI®

GENOVA®

STEATHEC®

RAVEA®

STEATHEC®, la gamme idéale pour votre séjour, cuisine et bureau.

RAVEA®, la gamme polyvalente.

CATALOGUE PROFESSIONNEL

AVEC FICHES TECHNIQUES
& LISTES DE PRIX BRUTS

UNE NOUVELLE NOTION DU CONFORT

Eurêka Confort Belgium est une entreprise spécialisée dans la fabrication des radiateurs électriques inertiels et dans le confort thermique de l'habitat.

Active dans le domaine du chauffage depuis 1998, **Eurêka Confort Belgium** est reconnue, au travers de sa marque Conforthec, pour ses produits innovants et responsables en matière de gestion de l'énergie. C'est sur base de cette expérience que l'entreprise a développé quatre gammes de produits parfaitement adaptés aux besoins variés et croissants de ses clients.



Eurêka Confort Belgium c'est aussi un bureau d'études qui trouve pour ses clients la solution la plus adaptée à leurs besoins de chauffage et ventilation.




PAGE 3
LES COMPOSANTS



PAGES 10 & 11
LE PACK ECO-ENERGY®



PAGE 11
LA CONNECTIVITÉ



PAGES 18 & 19
LE BON DE COMMANDE

NOS FICHES TECHNIQUES :


STEATHEC® TR _____ PAGES 4 & 5
STEATHEC® SRE _____ PAGES 6 & 7
STEATHEC® TPI _____ PAGE 8
STEATHEC® TPIc _____ PAGE 9

RAVEA®c _____ PAGE 12

CARLI® P _____ PAGE 13
CARLI® BLP _____ PAGE 14
CARLI® BLPa _____ PAGE 15

GENOVA® _____ PAGE 16
GENOVA® S _____ PAGE 17

4 GAMMES,
4 SOLUTIONS




PAGES 4 À 9



PAGES 13 À 15



PAGE 12

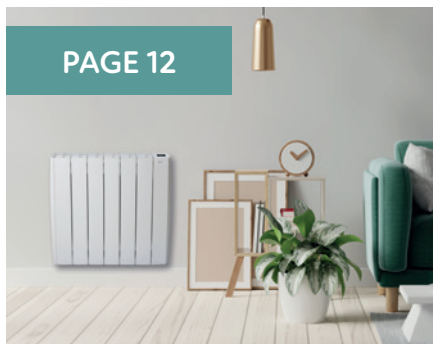

PAGES 16 & 17



UNE CHALEUR D'AVANCE



Les Composants de nos radiateurs STEATHEC®, un choix réfléchi

Un corps de chauffe en fonte d'aluminium

L'Aluminium comme surface de diffusion des calories parce qu'il est 15 fois meilleur conducteur thermique que l'acier. De plus il ne rouille pas. Malgré le prix beaucoup plus élevé de l'aluminium comparé à l'acier, ces caractéristiques importantes justifient notre choix.

Une peinture époxy haute température

Une 1^{ère} couche de fond réalisée par anaphorèse et une peinture époxy polyester haute température pour assurer aux radiateurs un beau fini persistant.

Une double rangée de cheminées de convection

Les cheminées de convection permettent une répartition optimale de la température dans le local, surtout si certains meubles font écran à la diffusion de la chaleur rayonnante.

Un « cœur de chauffe » en stéatite pure

La stéatite pour la fabrication des « cœurs de chauffe » car cette pierre naturelle possède des capacités d'accumulation et restitution lente des calories bien meilleures que toutes les briques réfractaires reconstituées (k...lith etc, céramique, chamote, fonte ...).

Là aussi, malgré le prix beaucoup plus élevé de la stéatite comparé à la céramique et aux diverses briques réfractaires, ces caractéristiques importantes justifient notre choix.

Une résistance électrique longue durée

Des résistances électriques à très longue durée de vie sont placées entre 2 plaques de stéatite pour former un « cœur de chauffe » dans lequel toutes les calories sont captées, stockées et ensuite restituées principalement par rayonnement.

Lorsque ce rayonnement rencontre des masses, tels que les murs, les plafonds, le mobilier et le corps humain, il se transforme alors en chaleur.

Un limiteur de température

Des limiteurs de température encapsulés (classe II, IP24) sont placés dans le collecteur du haut pour éviter tout risque de surchauffe.

Si un linge est déposé par accident sur le radiateur, celui-ci s'arrête de chauffer automatiquement.

Une régulation électronique sensible au 1/10^{ème} de °C


Une régulation électronique PID vous garantit une température stable pendant toute l'année.

Une large gamme de thermostats programmables est laissée au choix du client : intégré, déporté sans fil ou filaire, connecté, avec ou sans détection de présence.


STEATHEC® ou une nouvelle génération de radiateurs électriques : les inertiels

CONVECTION NATURELLE

sans bruit via une double rangée de cheminées de convection



Récepteur placé à l'arrière du radiateur

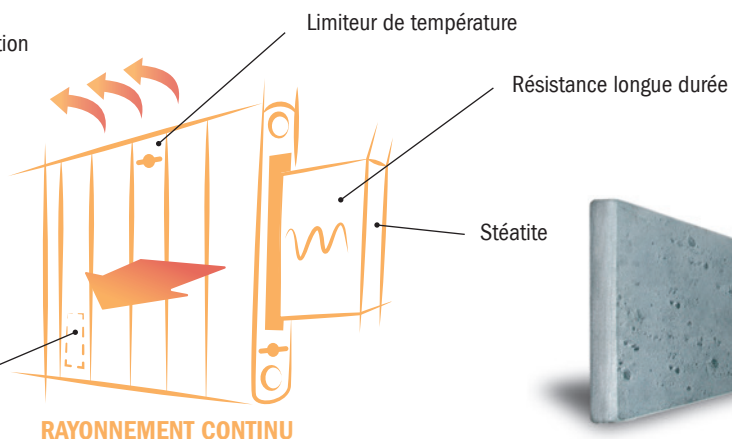

STEATHEC® TR

RADIATEUR ÉLECTRIQUE INERTIEL À CŒUR DE CHAUFFE EN STEATITE



RAL
9016

STEATHEC® est un radiateur électrique inertiel performant, destiné à être utilisé dans des espaces de vie où un niveau de confort élevé est exigé.

Équipé d'un récepteur radio à l'arrière, tous les radiateurs d'une même zone peuvent être gérés par un seul thermostat sans fil ou via un Smartphone.

Très facile à utiliser, les radiateurs STEATHEC® TR vous procureront une chaleur douce et enveloppante tout au long de l'année.



Confort du rayonnement



Économie de l'énergie



Nombreuses dimensions




Sans entretien



Facilité d'utilisation



Version connectable

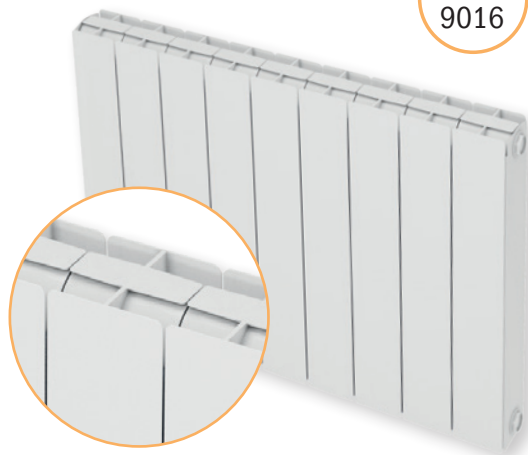

PRINCIPE ET RÉGULATION AVEC THERMOSTAT RADIO TYBOX 157

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation par thermostat électronique radio et programmable permettant la gestion :
 - en mode Auto : programmable H24/J7 sur 2 niveaux de températures
 - en mode Manuel : température permanente aux choix
 - en mode Vacances : température Hors-gel (ajustable) jusqu'à une date déterminée
 - 3 niveaux de température : Confort, Eco et Hors-gel
- Dérogation possible en mode auto
- Limitation possible des plages de températures en mode Confort et Eco
- Écran LCD rétroéclairé pendant la manipulation
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (base de temps ajustable) ou TOR (hystérésis ajustable)
- Fixation murale ou sur socle (fourni)
- Existe en version filaire (sur pile = Tybox 117 ou sur secteur = Tybox 127) pour radiateurs STEATHEC SRE



CONNECTIVITÉ ET REGULATION AVEC THERMOSTAT TYBOX CONTROL

- Un thermostat par zone peut gérer jusqu'à 16 radiateurs STEATHEC TR
- Régulation par thermostat électronique radio non programmable permettant le contrôle local de la température
- Programmation et pilotage des radiateurs via smartphone ou tablette
- Mesure de la température ambiante et du taux d'humidité, gestion des t° min. et max., détecteur d'ouverture de fenêtre, compatibilité assistants vocaux, anticipation intelligente au démarrage du chauffage, accès à la notice digitale depuis un QR code visible à l'écran
- Sécurité enfant et protection des réglages par code d'accès utilisateur
- Agit comme sonde locale et permet la connectivité du radiateur STEATHEC TR avec la box domotique TYDOM HOME



CONNECTIVITÉ : BOX DOMOTIQUE TYDOM HOME

- Gestion et programmation des radiateurs via l'application gratuite Tydom de Delta Dore
- Application Tydom téléchargeable sur Play Store ou sur App Store



CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en fonte d'aluminium
- « Cœur de chauffe » en Stéatite pure à conductibilité et capacité de stockage des calories inégalées
- Joues d'habillage en métal
- Peinture époxy, Couleur blanc proche du RAL 9016

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation en 220/240 V monophasé. Adapté à un compteur mono ou bi-horaire
- Classe I, IP20 ; conforme aux normes EcoDesign, CEM et BT ; compatible « Bio installation »
- Sécurité anti-surchauffe : rupteur(s) thermique(s) de sécurité placé(s) dans le collecteur du haut
- Raccordement : simple à 3 fils (phase + neutre et terre)
- Fourni avec câble sans fiche ; longueur du câble = longueur du radiateur (possibilité câble + long)
- Mode de fixation : potences métalliques facilement ajustables
- Accessoires : pieds & supports métal ; roulettes à bande en caoutchouc pour surfaces sensibles

PUISSANCES DISPONIBLES ET DIMENSIONS

MODÈLES TAILLE TRÈS BASSE : HAUTEUR 34 cm

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC TR 500	500	42,4	34	9,5	10,3	689,00 €
STEATHEC TR 1000	1000	74,4	34	9,5	18,6	919,00 €
STEATHEC TR 1500	1500	106,4	34	9,5	25,3	1099,00 €


* Profondeur posé : 12,2 cm



MODÈLES TAILLE BASSE : HAUTEUR 43 cm

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC TR 750	750	42,4	43	9,5	12,8	709,00 €
STEATHEC TR 1500	1500	74,4	43	9,5	22,5	959,00 €
STEATHEC TR 2250	2250	106,4	43	9,5	33,7	1199,00 €
STEATHEC TR 3000	3000	130,4	43	9,5	43,5	1389,00 €

* Profondeur posé : 12,2 cm

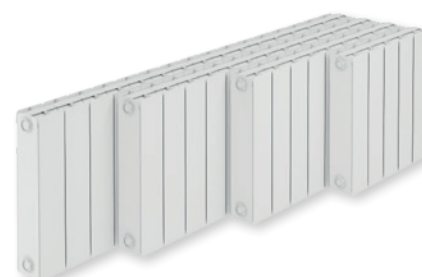

MODÈLES TAILLE STANDARD : HAUTEUR 58 cm

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC TR 800	800	42,4	58	9,5	14,9	677,00 €
STEATHEC TR 1000	1000	50,4	58	9,5	19,5	744,00 €
STEATHEC TR 1200	1200	58,4	58	9,5	23,3	809,00 €
STEATHEC TR 1500	1500	74,4	58	9,5	28,9	879,00 €
STEATHEC TR 1800	1800	82,4	58	9,5	32,6	929,00 €
STEATHEC TR 2000	2000	90,4	58	9,5	34,8	994,00 €
STEATHEC TR 2300	2300	98,4	58	9,5	39,0	1039,00 €
STEATHEC TR 2500	2500	106,4	58	9,5	43,2	1089,00 €
STEATHEC TR 3000	3000	130,4	58	9,5	52,2	1209,00 €

* Profondeur posé : 12,2 cm



MODÈLES VERTICAUX : DE 107 À 167 cm

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC TR H107	1600	50,4	107	9,6	33,5	1199,00 €
STEATHEC TR H127	1800	50,4	127	9,6	35,5	1339,00 €
STEATHEC TR H147	2000	50,4	147	9,6	37,2	1499,00 €
STEATHEC TR H167	2400	50,4	167	9,6	50,5	1699,00 €

* Profondeur posé : 12,6 cm



PRIX DES THERMOSTATS ET PASSERELLE DOMOTIQUE

- Tybox 157 : 179 € htva
- Minor 1000 : 102 € htva
- Tybox Control : 114 €
- Passerelle domotique Tydom Home : 174 € htva

STEATHEC® SRE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE INERTIEL À CŒUR DE CHAUFFE EN STEATITE




RAL
9016

La version SRE de la gamme STEATHEC® est livrée sans récepteur radio ni thermostat intégré.

Ce modèle est prévu pour être raccordé directement au tableau électrique et piloté par un thermostat filaire, lequel actionnera des contacteurs de puissance placés entre les radiateurs SRE et le thermostat.

Cette configuration est intéressante pour les nouvelles installations ou dans le cas de rénovations profondes.

Le modèle STEATHEC SRE s'adresse aux clients désireux d'éviter tout type d'ondes dans leur espace de vie.

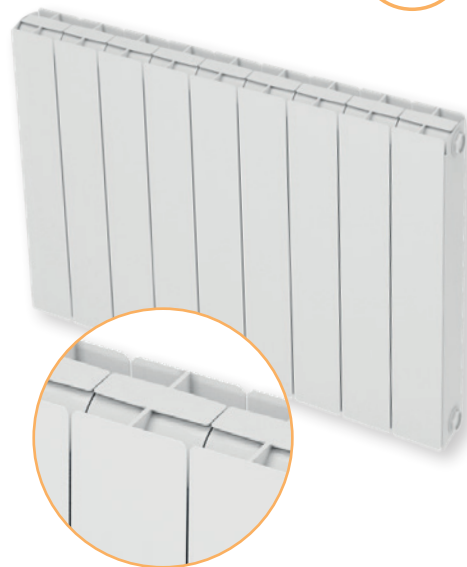

Confort du rayonnement



Économie de l'énergie



Nombreuses dimensions



Sans entretien



Facilité d'utilisation



Version connectable

Version intégrable dans un système domotique

PRINCIPE ET RÉGULATION AVEC THERMOSTAT FILAIRE TYBOX 117 OU 127

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation via un thermostat filaire qui agit sur des contacteurs de puissances alimentant les radiateurs
- Choix entre thermostat Tybox 117 (sur piles fournies) ou Tybox 127 (sur secteur 230 V) ; contact 2A
- Régulation par thermostat électronique programmable permettant la gestion :
 - en mode Auto : programmable H24/J7 sur 2 niveaux de températures
 - en mode Manuel : température permanente aux choix
 - en mode Vacances : température Hors-gel (ajustable) jusqu'à une date déterminée
 - 3 niveaux de température : Confort, Eco et Hors-gel
- Dérogation possible en mode auto
- Limitation possible des plages de températures en mode Confort et Eco
- Écran LCD rétroéclairé pendant la manipulation
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (base de temps ajustable) ou TOR (hystérésis ajustable)
- Fixation murale



CONNECTIVITÉ

- Régulation via Tybox 5000 connecté: un seul Tybox connecté par Tydom
- Tybox 5000 : thermostat d'ambiance filaire connecté, alimenté par piles (fournies)
- Détecteur d'ouverture de fenêtre pour Pack Tybox 5000
- Application Tydom gratuite



CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en fonte d'aluminium
- « Cœur de chauffe » en Stéatite pure à conductibilité et capacité de stockage des calories inégales
- Joues d'habillage en métal
- Peinture époxy, Couleur blanc proche du RAL 9016

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation en 220/230 V monophasé. Adapté à un compteur mono ou bi-horaire
- Classe I, IP20 ; conforme aux normes EcoDesign, CEM et BT ; compatible « Bio installation »
- Sécurité anti-surchauffe : rupteur(s) thermique de sécurité placé dans le collecteur du haut
- Raccordement : simple à 3 fils (phase + neutre et terre)
- Fourni avec câble sans fiche ; longueur du câble = longueur du radiateur (possibilité câble + long)
- Mode de fixation : potences métalliques facilement ajustables
- Accessoires : pieds & supports métal ; roulettes à bande en caoutchouc pour surfaces sensibles

STEATHEC® SRE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE INERTIEL À CŒUR DE CHAUFFE EN STEATITE



RAL
9016

PUISSANCES DISPONIBLES ET DIMENSIONS

MODÈLES TAILLE TRÈS BASSE : HAUTEUR 34 cm

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC SRE 500	500	42,4	34	9,5	10,2	611,00 €
STEATHEC SRE 1000	1000	74,4	34	9,5	18,5	841,00 €
STEATHEC SRE 1500	1500	106,4	34	9,5	25,2	1021,00 €


* Profondeur posé : 12,2 cm



MODÈLES TAILLE BASSE : HAUTEUR 43 cm

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC SRE 750	750	42,4	43	9,5	12,7	631,00 €
STEATHEC SRE 1500	1500	74,4	43	9,5	22,4	881,00 €
STEATHEC SRE 2250	2250	106,4	43	9,5	33,6	1121,00 €
STEATHEC SRE 3000	3000	130,4	43	9,5	43,6	1311,00 €

* Profondeur posé : 12,2 cm

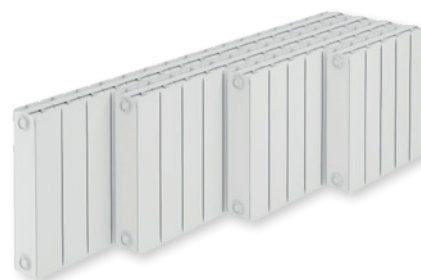

MODÈLES TAILLE STANDARD : HAUTEUR 58 cm

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC SRE 800	800	42,4	58	9,5	14,8	599,00 €
STEATHEC SRE 1000	1000	50,4	58	9,5	19,4	666,00 €
STEATHEC SRE 1200	1200	58,4	58	9,5	23,2	731,00 €
STEATHEC SRE 1500	1500	74,4	58	9,5	28,8	801,00 €
STEATHEC SRE 1800	1800	82,4	58	9,5	32,5	851,00 €
STEATHEC SRE 2000	2000	90,4	58	9,5	34,7	916,00 €
STEATHEC SRE 2300	2300	98,4	58	9,5	38,9	961,00 €
STEATHEC SRE 2500	2500	106,4	58	9,5	43,1	1011,00 €
STEATHEC SRE 3000	3000	130,4	58	9,5	52,1	1131,00 €


* Profondeur posé : 12,2 cm



MODÈLES VERTICAUX : DE 107 À 167 cm

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC SRE H107	1600	50,4	107	9,6	33,4	1121,00 €
STEATHEC SRE H127	1800	50,4	127	9,6	35,4	1261,00 €
STEATHEC SRE H147	2000	50,4	147	9,6	37,1	1421,00 €
STEATHEC SRE H167	2400	50,4	167	9,6	50,4	1621,00 €

* Profondeur posé : 12,6 cm

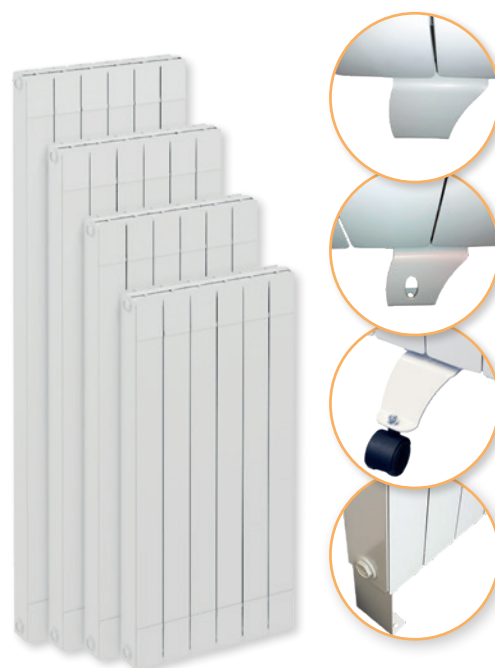

PRIX DES THERMOSTATS ET PASSERELLE DOMOTIQUE

- Tybox 117 : 143,00 € htva
- Tybox 127 : 143,00 € htva
- Tybox 5000 : 124,00 € htva
- Pack Tybox 5000 (Tybox 5000 + Tydom Home) : 258,00 € htva
- Détecteur d'ouverture de fenêtre : sur devis suivant modèle

STEATHEC® TPI

RADIATEUR ÉLECTRIQUE INERTIEL À CŒUR DE CHAUFFE EN STEATITE



RAL
9016

Les radiateurs STEATHEC® de la gamme TPI sont équipés d'un thermostat programmable intégré. Positionné en partie haute, intuitif et doté d'un large écran, ce thermostat vous offre un grand confort d'utilisation.

Auto-programmable, il s'adaptera automatiquement à votre rythme de vie en anticipant vos besoins de chaleur et, grâce à son détecteur de présence, il diminuera la température après votre départ, optimisant ainsi votre bien-être tout en générant un maximum d'économies.

Très facile à utiliser, les radiateurs STEATHEC® TPI vous procureront une chaleur douce et enveloppante tout au long de l'année.



Chaleur douce
et enveloppante



Confort du
rayonnement



Économie
de l'énergie



Nombreuses
dimensions



Sans
entretien



Facilité
d'utilisation



Pack
Eco-Energy®

PRINCIPE ET RÉGULATION



- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation en fonction des besoins en temps réel grâce au logiciel d'auto-programmation et auto-adaptation
- Régulation par thermostat électronique radio et programmable permettant la gestion :
 - en mode Auto : 3 programmes préenregistrés et modifiables : Confort ou Eco ou Hors-gel
 - en mode manuel : Confort, Eco et Hors-gel
 - de la fonction « détecteur de présence » avec abaissement automatique de la température
 - de la fonction « ouverture de fenêtre » désactivable
- Possibilité de choisir un programme auto-adaptatif privilégiant le confort ou l'économie
- Jauge de consommation avec code couleurs ; indicateur de consommation estimée en kWh
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac

CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en fonte d'aluminium
- « Cœur de chauffe » en Stéatite pure à conductibilité et capacité de stockage des calories inégalées
- Joutes d'habillage polymères arrondies avec thermostat intégré en partie haute
- Peinture époxy, Couleur blanc proche du RAL 9016

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation en 220/230 V monophasé. Fonctionnement adapté à un compteur mono ou bi-horaire
- Classe I, IP20, conforme aux normes EcoDesign ; sécurité anti-surchauffe
- Verrouillage clavier : 'sécurité enfants' et verrouillage des réglages par code PIN
- Limitation possible des plages de température pour logements locatifs privés ou sociaux (code PIN)
- Aide aux malvoyants via touche en relief et bips sonores ; Écran LCD rétroéclairé pendant la manipulation
- Raccordement : phase + neutre + terre, livré avec câble d'alimentation, sans fiche

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC TPI 800	800	51,1	58	9,5	14,9	739,00 €
STEATHEC TPI 1000	1000	59,1	58	9,5	19,5	804,00 €
STEATHEC TPI 1200	1200	67,1	58	9,5	23,3	869,00 €
STEATHEC TPI 1500	1500	83,1	58	9,5	28,9	939,00 €
STEATHEC TPI 1800	1800	91,1	58	9,5	32,6	989,00 €
STEATHEC TPI 2000	2000	99,1	58	9,5	34,8	1054,00 €
STEATHEC TPI 2300	2300	107,1	58	9,5	41,9	1109,00 €

- Mode de Fixation : potences métalliques facilement ajustables
- Accessoires : pieds & supports métal ; roulettes à bande en caoutchouc pour surfaces sensibles

STEATHEC® TPIc



RADIATEUR ÉLECTRIQUE INERTIEL CONNECTÉ À CŒUR DE CHAUFFE EN STÉATITE

RAL
9016

Avec sa nouvelle gamme, STEATHEC® TPIc vous apporte un concentré de technologies au service de votre confort et de votre gestion efficace de l'énergie.

Doté d'un détecteur de présence et d'un logiciel d'auto-programmation, il ajuste la température en votre présence et la diminue automatiquement après votre départ.

Grâce à l'application gratuite Ectrl, vous aurez un contrôle de vos consommations et vous pourrez piloter via votre Smartphone vos radiateurs à distance et par la voix.



Chaleur douce
et enveloppante



Confort du
rayonnement



Économie
de l'énergie



Nombreuses
dimensions



Sans
entretien



Facilité
d'utilisation



Version
connectée



Pack
Eco-Energy®

PRINCIPE ET RÉGULATION

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation en fonction des besoins en temps réel grâce au logiciel d'auto-programmation et auto-adaptation
- Régulation par thermostat électronique intégré et programmable permettant la gestion de :
 - en mode Auto : 3 programmes préenregistrés et modifiables : Confort ou Eco ou Hors-gel permanent
 - modes Confort+, Confort, Eco, Hors-gel et Boost réglable ; dérogation manuelle et temporaire ; Fonction vacances
 - de la fonction « détecteur de présence » avec abaissement automatique de la température
 - de la fonction « ouverture de fenêtre » désactivable
- Possibilité de choisir un programme auto-adaptatif privilégiant le confort ou l'économie
- Jauge de consommation avec code couleurs ; indicateur de consommation estimée en kWh
- Régulation PID



CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en fonte d'aluminium
- « Cœur de chauffe » en Stéatite pure à conductibilité et capacité de stockage des calories inégalées
- Joints d'habillage polymères arrondies avec thermostat intégré en partie haute
- Peinture époxy ; Couleur blanc proche du RAL 9016

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Triple connectivité : Zigbee 3.0 pour rejoindre une box domotique ; Wifi sans box domotique ; Bluetooth
- Alimentation en 220/230 V monophasé. Application Ectrl gratuite, sans besoin de box domotique supplémentaire
- Classe I, IP20, conforme aux normes BT, CEM, ErP et EcoDesign ; sécurité anti-surchauffe
- Verrouillage clavier : 'sécurité enfants' et verrouillage des réglages par code PIN
- Limitation possible des plages de température pour logements locatifs privés ou sociaux
- Aide aux malvoyants via touche en relief et bips sonores ; Écran LCD rétroéclairé pendant la manipulation ; sauvegarde des réglages utilisateurs en cas de coupure secteur
- Raccordement simple à 3 fils : phase et neutre + terre. Livré avec câble d'alimentation sans fiche de longueur = à la longueur du radiateur ; câble plus long sur demande
- Mode de fixation : potences métalliques facilement ajustables
- Accessoires: pieds & supports métal ; roulettes à bande en caoutchouc pour surfaces sensibles

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
STEATHEC TPIc 800	800	51,1	58	9,5	14,9	777,00 €
STEATHEC TPIc 1000	1000	59,1	58	9,5	19,5	842,00 €
STEATHEC TPIc 1200	1200	67,1	58	9,5	23,3	907,00 €
STEATHEC TPIc 1500	1500	83,1	58	9,5	28,9	977,00 €
STEATHEC TPIc 1800	1800	91,1	58	9,5	32,6	1027,00 €
STEATHEC TPIc 2000	2000	99,1	58	9,5	34,8	1092,00 €
STEATHEC TPIc 2300	2300	107,1	58	9,5	41,9	1147,00 €

PACK ECO-ENERGY®

Jusqu'à 25% d'économies d'énergies grâce à une programmation adaptée !*




Disponible sur les gammes STEATHEC TPI, STEATHEC TPIc, CARLI BLPa et RAVEAc, ce pack offre un concentré de technologies au service du confort et de la baisse des consommations !



Détection de présence et d'absence

Abaissements de la température de consigne par paliers successifs en cas d'absence de plus de 20 minutes et réactivation lorsqu'une présence est détectée à nouveau. Très utile en cas de location ou résidence secondaire...

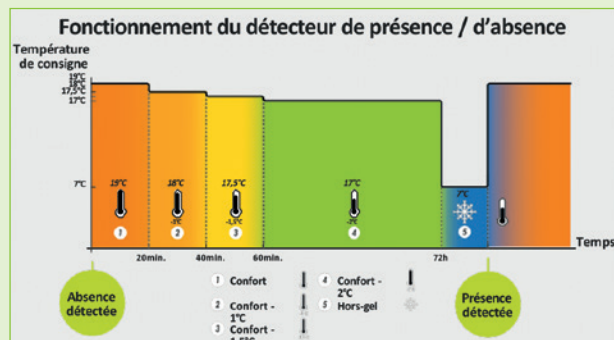

Programmation

automatique et auto-adaptative

Dès la mise en service, sans aucun réglage préalable, le mode apprentissage est lancé pour apprendre et mémoriser les rythmes de vie, d'abord sur une semaine puis en permanence et en temps réel pour s'adapter aux besoins en continu.


Une programmation totalement personnalisée se met ainsi en place, capable d'anticiper les attentes de confort, tout en optimisant les économies d'énergie.



Programmation

À la carte : C'est la possibilité d'implémenter pour chaque jour de la semaine, l'un des 5 programmes disponibles et pré-enregistrés.

Sur mesure : C'est la possibilité d'adapter les périodes de Confort et d'Eco dans les programmes P1, P2 et P3 en fonction de son besoin.

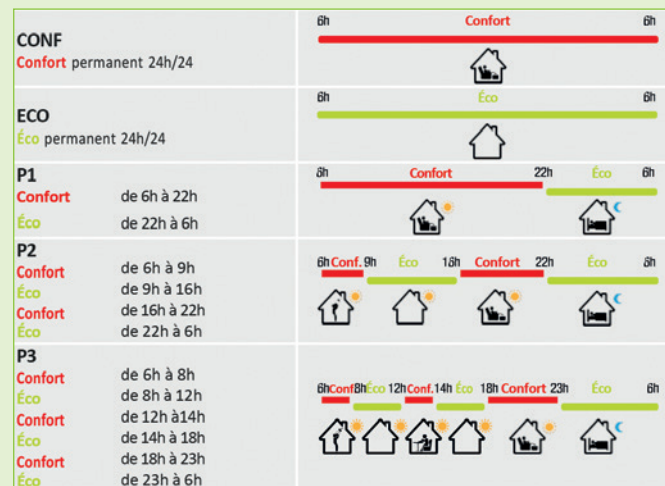

Jauge et indication de consommation d'énergie

Indication du niveau de consommation selon un code couleur et suivi de la quantité d'énergie consommée estimée en kWh.

Les économies commencent toujours par un comptage !



L'énergie est précieuse ne la gaspillons pas !



Double fonction d'optimisation

Priorité au confort ou aux économies, à vous de choisir

En fonction de différents paramètres : inertie de la pièce, température ambiante, température souhaitée, saisonnalité, l'appareil calcule et optimise la programmation des périodes Confort et Economies (Eco) selon le choix de l'utilisateur : OPTI CONFORT OU OPTI ECO.



Limitation de la température


Pas de dérapage de consommation grâce à la limitation de température programmée.

En mode Confort et Eco, la plage de réglages de températures peut être limitée par la mise en place de butées minimales et maximales. Ces réglages sont verrouillés par un code PIN.



Détection d'ouverture de fenêtre

Une fenêtre est ouverte ? Les produits détectent aussitôt la chute de température et passent en mode Hors-gel automatiquement.



Régulation PID

Stabilité de la température souhaitée au fil des saisons, précision et adaptabilité vous garantissent une sensation optimale de confort.



Sécurité enfants

Aucun risque de modification involontaire des réglages avec la sécurité enfants (fonction 'Lock').



Verrouillage par code PIN

Les programmes et paramètres sont verrouillés par un code PIN.

* Information fournie par l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

ECTRL : l'application gratuite et intuitive pour le pilotage intelligent de l'habitation

Les modèles STEATHEC TPIC et RAVEAc sont pilotables à distance depuis un smartphone, une tablette ou un PC grâce à l'application gratuite Ectrl personnalisable

TRIPLE CONNECTIVITÉ : directement connectables à internet sans autre accessoire

- Le Zigbee® 3.0 pour rejoindre une box domotique
- Le Wi-Fi® pour pouvoir se connecter directement à la box internet de votre opérateur téléphonique, sans aucun accessoire
- Le Bluetooth® pour la configuration du produit sans être connecté à la box, il facilite et sécurise l'association du produit au « cloud » qu'il va rejoindre

PILOTABLE PAR LA VOIX

Les modèles STEATHEC TPIC et RAVEAc sont également pilotables à distance par la voix depuis un smartphone, une tablette ou un PC grâce à l'application compatible avec les assistants vocaux tels que « Google Assistant » et « Alexa d'Amazon ».

AUTRES AVANTAGES :

Assistant d'aide à la programmation permettant un accompagnement pas à pas.

Gestion des imprévus à distance :

- je pars à l'improviste ? mon appareil connecté à Ectrl passe en mode Eco ou Hors-gel
- je rentre plus tôt : mon appareil connecté à Ectrl passe en mode Confort

Gestions des consommations pour une bonne maîtrise du budget.

Possibilité d'avoir une vision globale du logement, une approche par zone dans laquelle différents produits connectés coexistent et même par objet connecté.

**Avec l'application Ectrl tout est mis en œuvre
pour optimiser votre confort tout en maîtrisant votre budget**



RAVEA®c est un radiateur électrique à inertie fluide très polyvalent.

Il s'utilise aussi bien en salles de bains qu'en chambres et en pièces de vie. Doté d'un détecteur de présence et d'un logiciel d'auto-programmation, il ajuste la température en votre présence et la diminue automatiquement après votre départ. Et avec la version connectée RAVEA®c, vous aurez un contrôle à distance et une vision claire de vos consommations.

Faciles à utiliser et très confortables, avec les radiateurs RAVEA®c vous bénéficiez d'une chaleur douce tout en réalisant de belles économies d'énergies.



Chaleur régulée
en temps réel



Économie
d'énergie



Facilité
d'utilisation



Diffusion
rapide



Sans
entretien



Version
connectée



Pack
Eco-Energy®



PRINCIPE ET RÉGULATION

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation en fonction des besoins en temps réel grâce au logiciel d'auto-programmation et autoadaptation
- Régulation par thermostat électronique intégré et programmable permettant la gestion de :
 - en mode Auto : 3 programmes préenregistrés et modifiables : Confort ou Eco ou Hors-gel permanent
 - modes Confort+, Confort, Eco, Hors-gel et Boost réglable ; dérogation manuelle et temporaire ; Fonction vacances
 - de la fonction « détecteur de présence » avec abaissement automatique de la température
 - de la fonction « ouverture de fenêtre » désactivable
- Possibilité de choisir un programme auto-adaptatif privilégiant le confort ou l'économie
- Jauge de consommation avec code couleurs ; indicateur de consommation estimée en kWh
- Régulation PID
- Toutes les caractéristiques du  **PACK ECO-ENERGY®**



CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en fonte d'aluminium
- Fluide de synthèse à hautes capacités thermiques et excellente conductibilité
- Joues d'habillage polymères plates avec thermostat intégré en partie haute
- Peinture époxy, Couleur blanc proche du RAL 9010

Gamme RAVEA®c, chaleur douce et économies garanties

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Triple connectivité
- Alimentation en 220/230 V monophasé. Fonctionnement adapté à un compteur mono ou bi-horaire
- Classe II, IP24, Double isolation, conforme aux normes EcoDesign ; double sécurité anti-surchauffe
- Verrouillage clavier : 'sécurité enfants' et verrouillage des réglages par code PIN
- Limitation possible des plages de t° pour logements locatifs privés ou sociaux
- Aide aux malvoyants via touche en relief et bips sonores ; large écran LCD rétroéclairé pendant la manipulation
- Raccordement : 2 fils (phase + neutre) ; fil pilote si gestionnaire d'énergie externe ; livré avec câble sans fiche ; longueur du câble = ±1,1 m
- Mode de Fixation : double console murale en acier avec sécurité anti-basculement
- Accessoires : pieds en métal ; gabarit de perçage fournit

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
RAVEAc 750	750	52,2	58	8	11,7	544,00 €
RAVEAc 1000	1000	60,3	58	8	13,6	579,00 €
RAVEAc 1250	1250	76,4	58	8	17,1	649,00 €
RAVEAc 1500	1500	84,5	58	8	19,1	684,00 €
RAVEAc 2000	2000	108,8	58	8	24,5	779,00 €



CARLI P® est un radiateur sèche-serviettes électrique programmable, à fluide caloporteur au design sobre qui s'intègre à toutes les salles de bains. Son profil galbé facilite le passage des serviettes.

- La programmation est intégrée dans 1 boîtier digital rétro éclairé, simple d'utilisation.
- La sécurité enfants est intégrée aux commandes, aucune modification involontaire n'est possible quand le verrouillage clavier est actif.
- Le mode Boost réglable de 05 min. à 1h30 accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide des serviettes et/ou des vêtements.

CARLI P® est livré avec 2 patères de suspension transparentes et amovibles permettant de suspendre aisément les serviettes et/ou les vêtements.



Chaleur douce
et enveloppante



Diffusion
rapide



Facilité
d'utilisation



Sécurité
enfants



Programmation
possible



Sans
entretien

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Radiateur de bain et sèche-serviettes
- Chauffage par rayonnement et convection
- Programmation possible sur le thermostat ou moyennant le fil pilote 6 ordres
- Réglage de température sur le thermostat ou via la télécommande infrarouge



Patère amovible

CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe galbé composé d'éléments en acier traité anticorrosion.
- Finition peinture époxy de couleur blanc satiné résistant à l'humidité.
- Collecteurs en forme de D, tubes galbés de 22mm de diamètre.
- Fluide de synthèse thermodynamique à hautes capacités thermiques.
- Résistance blindée monotube avec double système de sécurité (thermostat et thermofusible intégrés).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation monophasée : 230V ±10% 50Hz
- Classe II, double isolation, indice de protection IP44
- Respect des normes (CEM, Basse-Tension, RoHS, ERP, EcoDesign) européennes en vigueur
- Détection d'ouverture de fenêtre avec passage en mode Hors-gel
- Régulation électronique PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par relais + triac
- Cinq profils de programmes préenregistrés pour chaque jour et 3 programmes personnalisables
- Jauge de consommation d'énergie et indication de consommation estimée en kWh
- Sécurité des réglages : limitation possible des plages de température et verrouillage par code PIN
- Fourni avec télécommande infrarouge et son support mural
- Raccordement : 2 fils (phase + neutre) ; fil pilote si gestionnaire d'énergie externe ; livré avec câble sans fiche ; longueur du câble = ±0,75 m
- Mode de fixation : aux travers de 4 supports muraux transparents brevetés
- Livré avec gabarit de perçage avec schéma et explications simplifiés de montage



Télécommande RF

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur* (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
CARLI P 500	500	50	94,1	6,6	13,4	309,00 €
CARLI P 700	700	50	131,9	6,6	18,3	399,00 €
CARLI P 1000	1000	55	169,7	7,0	24,8	454,00 €
CARLI P 1250	1250	60	173,9	7,3	29,3	514,00 €

* Pour obtenir la valeur de profondeur hors-tout de CARLI posé, ajoutez +/- 5,3 cm à 6,6 cm à la valeur de sa profondeur.

CARLI® BLP

SÈCHE-SERVIETTES PROGRAMMABLE AVEC SOUFFLERIE INTÉGRÉE

RAL
9016

CARLI® BLP est un radiateur sèche-serviettes équipé d'une soufflerie programmable intégrée.

Ce modèle offre 2 types de chauffe utilisables séparément ou en combinaison : le sèche-serviettes maintient une température minimale dans la salle de bains et le bloc soufflant permet une remontée rapide de la température dans la pièce au moment désiré.



Chaleur douce
et enveloppante



Diffusion
rapide



Facilité
d'utilisation



Sécurité
enfants



Programmation
possible

**La bonne température au bon moment :
des économies d'énergie garanties !**

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Sèche-serviettes programmable avec soufflerie intégrée
- Soufflerie avec boîtier de commandes intégré, interface intuitive, écran rétro éclairé
- Fonction de mise en marche/veille du chauffage ; télécommande RF en option
- Programmation hebdomadaire et journalière : 5 programmes préenregistrés dont 3 modifiables ;
- Modes : Auto (suivant programme) , Confort, Eco et Hors-gel.
- 'Boost' manuel réglable de 5 à 90 minutes et 'Boost' automatique
- Durée maximale du 'Boost' réglable de 30, 60 ou 90 minutes
- Détection d'ouverture de fenêtre (désactivable)
- Jauge de consommation ; indicateur de consommation estimée en kWh
- Température de confort pré réglée à 19°C avec limite de plage de température réglable

CORPS DE CHAUFFE

- Sèche-serviettes à tubes galbés de 22 mm facilitant le passage des serviettes
- Fluide de synthèse thermodynamique à hautes capacités thermiques
- Corps de chauffe en acier traité anticorrosion, résistant à l'humidité
- Résistance blindée monotube avec système de sécurité incorporé
- Finition de couleur blanche proche du RAL 9016
- Livré avec 2 patères transparentes et amovibles pour accrochage des vêtements

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V +/-10% 50Hz
- Raccordement : 2 fils (phase + neutre) ; fil pilote si gestionnaire d'énergie externe ; livré avec câble sans fiche ; longueur du câble = ±0,75 m
- Classe II, double isolation, indice de protection IP24 ; conforme aux normes Eco Design
- Verrouillage clavier : sécurité enfants et verrouillage des réglages par code PIN
- Sécurité anti-obstruction et filtre anti-poussières amovible
- Thermoplongeur : avec limiteur et thermofusible intégrés
- Régulation électronique PID et boîtier fil pilote 6 ordres
- Fixations transparentes incluses : système breveté → 50 % en gain de temps de montage
- Livré avec gabarit de montage
- Connectable à internet via module séparé

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
CARLI BLP 1500	1500	50	92,8	13,2	16,5	579,00 €
CARLI BLP 1700	1700	50	130,6	13,2	20,8	649,00 €
CARLI BLP 2000	2000	55	168,4	13,2	26,8	714,00 €
CARLI BLP 2250	2250	60	172,6	13,2	31,7	754,00 €
Télécommande RF pour Carli BLP blanc						82,00 €



Télécommande RF
sur socle ou à fixer au mur

CARLI® BLPa

SÈCHE-SERVIETTES AUTO-PROGRAMMABLE AVEC SOUFFLERIE INTÉGRÉE

RAL
7022

CARLI® BLP est un radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur équipé d'une soufflerie programmable intégrée. Ce modèle offre 2 types de chauffe utilisables séparément ou en combinaison :

- Chauffage d'ambiance : chauffage de la salle de bains par le sèche-serviettes.
- Chauffage d'appoint : mise en marche combinée du sèche-serviettes et de la soufflerie pour une remontée rapide de la température de la pièce et/ou le séchage des serviettes et du linge humides.



Chaleur douce
et enveloppante



Diffusion
rapide



Facilité
d'utilisation



Sécurité
enfants



Programmation
possible



Pack
Eco-Energy®

**Avec son détecteur de présence :
confort et gestion efficace de l'énergie sont au rendez-vous !**

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Sèche-serviettes programmable avec soufflerie intégrée
- Soufflerie avec boîtier de commandes intégré, interface intuitive, écran rétro éclairé
- Fonction de mise en marche/veille du chauffage ; télécommande RF en option
- Programmation automatique auto adaptative ou sur mesure :
Modes : Auto (suivant prog. P1,P2 ou P3 modifiables) , Confort, Eco et Hors-gel
- 'Boost' manuel réglable de 5 à 90 minutes et 'Boost' automatique
- Durée maximale du 'Boost' réglable de 30, 60 ou 90 minutes
- Détection d'ouverture de fenêtre (désactivable)
- Jauge de consommation ; indicateur de consommation estimée en kWh
- Sauvegarde permanente des réglages et sauvegarde pdt 16h de l'heure et date
- Toutes les caractéristiques du **PACK ECO-ENERGY®**

Patère amovible

CORPS DE CHAUFFE

- Sèche-serviettes à tubes galbés de 22 mm facilitant le passage des serviettes
- Fluide de synthèse thermodynamique à hautes capacités thermiques
- Corps de chauffe en acier traité anticorrosion, résistant à l'humidité
- Résistance blindée monotube avec système de sécurité incorporé
- Finition de couleur anthracite proche du RAL 7022
- Livré avec 2 patères transparentes et amovibles pour accrochage des vêtements

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V +/-10% 50Hz
- Raccordement : 2 fils (phase + neutre) ; fil pilote si gestionnaire d'énergie externe ; livré avec câble sans fiche ; longueur du câble = ±0,75 m
- Classe II, double isolation, indice de protection IP24 ; conforme aux normes Eco Design
- Verrouillage clavier : sécurité enfants et verrouillage des réglages par code PIN
- Sécurité anti-obstruction et filtre anti-poussières amovible et nettoyable
- Thermoplongeur : avec limiteur et thermofusible intégrés
- Aide aux malvoyants via touches en relief et bip sonores
- Régulation électronique PID
- Fixations transparentes incluses : rapide à installer, ajustable en profondeur
- Livré avec gabarit de montage
- Connectable à internet via module séparé

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
CARLI BLPa 1500	1500	50	92,8	13,2	16,5	609,00 €
CARLI BLPa 1700	1700	50	130,6	13,2	20,8	689,00 €
CARLI BLPa 2000	2000	55	168,4	13,2	26,8	754,00 €
Télécommande RF pour Carli BLPa couleur noir						82,00 €



Télécommande RF
sur socle ou à fixer au mur

Les radiateurs GENOVA® sont des radiateurs en aluminium extra fins. Leur design contemporain et leurs bords arrondis les rendent particulièrement élégants et discrets.

Le thermostat placé en position haute facilite grandement son utilisation.

Grâce à la technologie unique d'anticipation ITCS (Intelligent Temperature Control System) dont bénéficie le GENOVA®, vous obtiendrez tout au long de la saison de chauffe la bonne température au bon moment.

De part le confort et la chaleur douce qu'ils procurent combinés à leurs prix très attractifs, les émetteurs thermiques GENOVA® constituent la porte d'entrée de notre gamme de radiateurs très confortables et économiques à l'utilisation.



Chaleur régulée
en temps réel



Économie
d'énergie



Facilité
d'utilisation



Encombrement
minimum



Prix
attractifs



Sécurité
enfants

PRINCIPE ET RÉGULATION

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation en fonction des besoins en temps réel : régulation proportionnelle intégrale
- Sonde NTC avec tolérance de 0.1 °C à 0.5 °C
- Régulation par thermostat électronique intégré :
 - 4 programmes personnalisables sur 7j/24h + 9 programmes préenregistrés
 - Mode manuel temporisé ; fonction « Baby care » pour diminuer la température de surface
 - Sécurité enfant par blocage du clavier ; mode Hors-gel ; mesures de consommations
 - Système intelligent d'anticipation ITCS ; détection d'ouverture de fenêtre
 - Ecran LCD rétro éclairé durant la manipulation
 - Existe en version « connecté » : voir Genova S

CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en aluminium
- Résistance en aluminium en forme de X à grande surface de dissipation (température de surface uniforme)
- Joints d'habillage en métal arrondies avec thermostat intégré positionné en partie supérieure
- Finition en couleur proche du RAL 9016 ; peinture époxy polymérisée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation en 230 V monophasé
- Classe I, IP20. Conforme aux normes BT, EMC, EcoDesign et ErP en vigueur
- Fonctionnement adapté à un compteur mono ou bi-horaire
- Raccordement : cordon d'alimentation (±0,8 m) avec fiche
- Mode de fixation : support mural métallique pré-foré ; installation facile grâce au gabarit fourni
- Très faible épaisseur : 5 cm ; posé : 7,5 cm : le plus faible encombrement du marché !
- Accessoires : pieds en métal
- Compteur de consommations en kWh (1 jour, 7 jours, 30 jours)

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
GENOVA 600	600	42,0	50	5	4,0	257,00 €
GENOVA 900	900	61,0	50	5	5,0	299,00 €
GENOVA 1200	1200	80,2	50	5	5,9	339,00 €
GENOVA 1500	1500	99,2	50	5	6,8	384,00 €
GENOVA 2000	2000	118,2	50	5	7,7	429,00 €
Paire de pieds métalliques						29,00 €



Les radiateurs GENOVA®S sont des radiateurs en aluminium extra fins. Leur design contemporain et leurs bords arrondis les rendent particulièrement élégants et discrets.

Le thermostat placé en position haute facilite grandement son utilisation.

Grâce au système connecté dont bénéficie le GENOVA®S, vous pourrez contrôler à distance via votre 'Smartphone ou 'tablette' la température dans chaque zone de votre habitation et obtenir tout au long de la saison de chauffe la bonne température au bon moment.

De part le confort et la chaleur douce qu'ils procurent combinés à leurs prix très attractifs, les émetteurs thermiques GENOVA®S constituent la porte d'entrée de notre gamme de radiateurs très confortables et économes à l'utilisation.



Chaleur régulée
en temps réel



Économie
d'énergie



Facilité
d'utilisation



Encombrement
minimum



Prix
attractifs



Version
connectable



PRINCIPE ET RÉGULATION

- Chauffage par rayonnement et convection naturelle
- Régulation en fonction des besoins en temps réel : régulation proportionnelle intégrale
- Sonde NTC avec tolérance de 0.1 °C à 0.5 °C
- Régulation par thermostat électronique intégré :
 - Thermostat hebdomadaire programmable 7j/24h sur 3 niveaux de température
 - Mode manuel ; dérogation de température de consigne possible en mode auto
 - Gestion de la température et programmation aisée à distance via 'Smartphone'
 - Sécurité enfant par blocage du clavier ; mesures de consommations via l'application
 - Système intelligent d'anticipation de mise à température ; détection d'ouverture de fenêtre
 - Ecran LCD rétro éclairé durant la manipulation ; limitation de la puissance totale via l'Application

CORPS DE CHAUFFE

- Corps de chauffe composé d'éléments en aluminium
- Résistance en aluminium en forme de X à grande surface de dissipation (température de surface uniforme)
- Joues d'habillage en métal arrondies avec thermostat intégré positionné en partie supérieure
- Finition en couleur blanc proche du RAL 9016 ; peinture époxy polymérisée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation en 230 V monophasé
- Classe I, IP20. Conforme aux normes BT, EMC, EcoDesign et ErP en vigueur
- Fonctionnement adapté à un compteur mono ou bi-horaire
- Raccordement : cordon d'alimentation (±0,8 m) avec fiche
- Mode de fixation : support mural métallique pré-foré ; installation facile grâce au gabarit fourni
- Très faible épaisseur : 5 cm ; posé : 7,5 cm : le plus faible encombrement du marché !
- Accessoires : pieds en métal
- Limiteur de puissance via module séparé
- Compteur de consommations en kWh

Modèle	Puissance (W)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (kg)	Prix public (HTVA)
GENOVA S 600	600	42,0	50	5	4,0	303,00 €
GENOVA S 900	900	61,0	50	5	5,0	345,00 €
GENOVA S 1200	1200	80,2	50	5	5,9	385,00 €
GENOVA S 1500	1500	99,2	50	5	6,8	430,00 €
GENOVA S 2000	2000	118,2	50	5	7,7	475,00 €



BON DE COMMANDE

CONFORTHEC

UNE CHALEUR D'AVANCE

	Modèle	Puissance (W)	Prix public (HTVA)	Quantité	Total
H 34 cm	STEATHEC TR 500	500	689,00 €		
	STEATHEC TR 1000	1000	919,00 €		
	STEATHEC TR 1500	1500	1099,00 €		
H 43 cm	STEATHEC TR 750	750	709,00 €		
	STEATHEC TR 1500	1500	959,00 €		
	STEATHEC TR 2250	2250	1199,00 €		
	STEATHEC TR 3000	3000	1389,00 €		
H 58 cm	STEATHEC TR 800	800	677,00 €		
	STEATHEC TR 1000	1000	744,00 €		
	STEATHEC TR 1200	1200	809,00 €		
	STEATHEC TR 1500	1500	879,00 €		
	STEATHEC TR 1800	1800	929,00 €		
	STEATHEC TR 2000	2000	994,00 €		
	STEATHEC TR 2300	2300	1039,00 €		
	STEATHEC TR 2500	2500	1089,00 €		
	STEATHEC TR 3000	3000	1209,00 €		
Verticaux	STEATHEC TR H107	1600	1199,00 €		
	STEATHEC TR H127	1800	1339,00 €		
	STEATHEC TR H147	2000	1499,00 €		
	STEATHEC TR H167	2400	1699,00 €		
	Thermostat radio Tybox 157		179,00 €		
	Thermostat Minor 1000		102,00 €		
	Tybox Control		114,00 €		
	Passerelle domotique Tydom home		174,00 €		
H 58 cm	STEATHEC TPI 800	800	739,00 €		
	STEATHEC TPI 1000	1000	804,00 €		
	STEATHEC TPI 1200	1200	869,00 €		
	STEATHEC TPI 1500	1500	939,00 €		
	STEATHEC TPI 1800	1800	989,00 €		
	STEATHEC TPI 2000	2000	1054,00 €		
	STEATHEC TPI 2300	2300	1109,00 €		
	Paire de supports métalliques rco		23,00 €		
	Paire de pieds métalliques		59,80 €		
	Paire de pieds métalliques + roues		74,80 €		

	Modèle	Puissance (W)	Prix public (HTVA)	Quantité	Total
H 34 cm	STEATHEC SRE 500	500	611,00 €		
	STEATHEC SRE 1000	1000	841,00 €		
	STEATHEC SRE 1500	1500	1021,00 €		
H 43 cm	STEATHEC SRE 750	750	631,00 €		
	STEATHEC SRE 1500	1500	881,00 €		
	STEATHEC SRE 2250	2250	1121,00 €		
	STEATHEC SRE 3000	3000	1311,00 €		
H 58 cm	STEATHEC SRE 800	800	599,00 €		
	STEATHEC SRE 1000	1000	666,00 €		
	STEATHEC SRE 1200	1200	731,00 €		
	STEATHEC SRE 1500	1500	801,00 €		
	STEATHEC SRE 1800	1800	851,00 €		
	STEATHEC SRE 2000	2000	916,00 €		
	STEATHEC SRE 2300	2300	961,00 €		
	STEATHEC SRE 2500	2500	1011,00 €		
	STEATHEC SRE 3000	3000	1131,00 €		
Verticaux	STEATHEC SRE H107	1600	1121,00 €		
	STEATHEC SRE H127	1800	1261,00 €		
	STEATHEC SRE H147	2000	1421,00 €		
	STEATHEC SRE H167	2400	1621,00 €		
	Thermostat Tybox 117		143,00 €		
	Thermostat Tybox 127		143,00 €		
	Thermostat Tybox 5000		124,00 €		
	Pack Tybox 5000 (Tybox 5000 + Tydom)		258,00 €		
H 58 cm	STEATHEC TPIc 800	800	777,00 €		
	STEATHEC TPIc 1000	1000	842,00 €		
	STEATHEC TPIc 1200	1200	907,00 €		
	STEATHEC TPIc 1500	1500	977,00 €		
	STEATHEC TPIc 1800	1800	1027,00 €		
	STEATHEC TPIc 2000	2000	1092,00 €		
	STEATHEC TPIc 2300	2300	1147,00 €		
	Paire de supports métalliques rco		23,00 €		
	Paire de pieds métalliques		59,80 €		
	Paire de pieds métalliques + roues		74,80 €		

Modèle	Puissance (W)	Prix public (HTVA)	Quantité	Total
RAVEAc 750	750	544,00 €		
RAVEAc 1000	1000	579,00 €		
RAVEAc 1250	1250	649,00 €		
RAVEAc 1500	1500	684,00 €		
RAVEAc 2000	2000	779,00 €		
Paire de pieds métalliques		59,80 €		
Paire de pieds métalliques + roues		74,80 €		

Modèle	Puissance (W)	Prix public (HTVA)	Quantité	Total
CARLI P 500	500	309,00 €		
CARLI P 700	700	399,00 €		
CARLI P 1000	1000	454,00 €		
CARLI P 1250	1250	514,00 €		
CARLI BLP 1500	1500	579,00 €		
CARLI BLP 1700	1700	649,00 €		
CARLI BLP 2000	2000	714,00 €		
CARLI BLP 2250	2250	754,00 €		
Télécommande RF blanche		82,00 €		
CARLI BLPa 1500	1500	609,00 €		
CARLI BLPa 1700	1700	689,00 €		
CARLI BLPa 2000	2000	754,00 €		
Télécommande RF noire		82,00 €		

Modèle	Puissance (W)	Prix public (HTVA)	Quantité	Total
GENOVA 600	600	257,00 €		
GENOVA 900	900	299,00 €		
GENOVA 1200	1200	339,00 €		
GENOVA 1500	1500	384,00 €		
GENOVA 2000	2000	429,00 €		
GENOVA S 600	600	303,00 €		
GENOVA S 900	900	345,00 €		
GENOVA S 1200	1200	385,00 €		
GENOVA S 1500	1500	430,00 €		
GENOVA S 2000	2000	475,00 €		
Paire de pieds métalliques		29,00 €		

Pour connaître les prix actualisés et imprimer un bon de commande, scannez le QR code ci-contre :

 **+32 (0)10 84 33 33 - +32 (0)477 65 32 00**



Tarifs en application au 1^{er} octobre 2026.

COORDONNÉES DE FACTURATION

Société :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-Mail :

N° TVA :

N° client :

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :

Date :

Signature :

CONFORTHEC

UNE CHALEUR D'AVANCE

est une marque déposée par

EURÊKA CONFORT Belgium srl

Avenue Comte Jean Dumonceau 23
1390 GREZ-DOICEAU - Belgique
BCE 0874 153 211

+32 (0)10 84 33 33
+32 (0)477 65 32 00
+32 (0)470 11 36 82
info@conforthecc.be

Banque Crelan : BE28 1030 1634 9420

www.conforthecc.be

Rejoignez-nous sur  

FABRICANT DE RADIATEURS
ÉLECTRIQUES INERTIELS



CONFORTHEC

UNE CHALEUR D'AVANCE

est une marque déposée par

EURÊKA CONFORT Belgium srl

Avenue Comte Jean Dumonceau 23
1390 GREZ-DOICEAU - Belgique

BCE 0874 153 211

+32 (0)10 84 33 33

+32 (0)477 65 32 00

+32 (0)470 11 36 82

info@conforthech.be

www.conforthech.be



Rejoignez-nous sur

